



DIVISIONE ESTERNI


PAVA-RAPID U.V.

**FORMULATO BICOMPONENTE , ESENTE DA
SOLVENTI, ASSENZA INGIALLIMENTI,
TEMPI DI ASCIUGATURA MOLTO RAPIDI**



PROTEGGIAMO IL VOSTRO MONDO



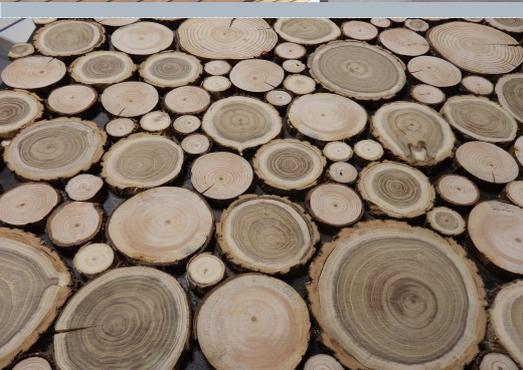

PAVA RAPID U.V. (Versioni)

**Formulato bicomponente, esente da solventi,
100% solido, alta resistenza ai raggi U.V.,
velocità di intervento,
elevate resistenze meccaniche**

Il prodotto **Pava Rapid U.V.** è un formulato bicomponente a base di resine sintetiche di natura poliuretano-poliureiche, esente da solventi, 100% solido.

Consente la realizzazione di rivestimenti a pellicola sottile e spessa su superfici di natura cementizia ed altro con alta resistenza ai raggi UV ed assenza di ingiallimento (consultare ns. ufficio tecnico).

Le caratteristiche principali del rivestimento ne propongono l'impiego quale legante per malte resinose con le più diverse tipologie di inerti per esterno (ciottoli, marmi, ghiaie, quarzi, legno, ecc) e non ultimo nel pregiato settore dell'oggettistica.

Il formulato **Pava-Rapid U.V.** ha tempi di asciugatura molto veloci anche a basse temperature come per esempio le alternative a base di metacrilato, ma durante l'utilizzo non rilascia né odori né sostanze nocive per la salute dei posatori.



via Dolomiti, 6/1
I-35018 San Martino di Lupari - Padova
tel. +39 049 5953085 +39 049 5952123
fax +39 049 9460866
e-mail: info@pavaresine.it - www.pavaresine.it

